



圧力調整範囲及びばね材質表

型式コード	調整範囲 (kPa)	調節ばね材質	備考
PR1541ZZ70000	30以上 70以下	SWP	
PR1541ZZ15000	70をこえ 150以下	SWP	
PR1541ZZ30000	△70をこえ 300以下	SWO	
PR1541ZZ50000	70をこえ 500以下	SWO	

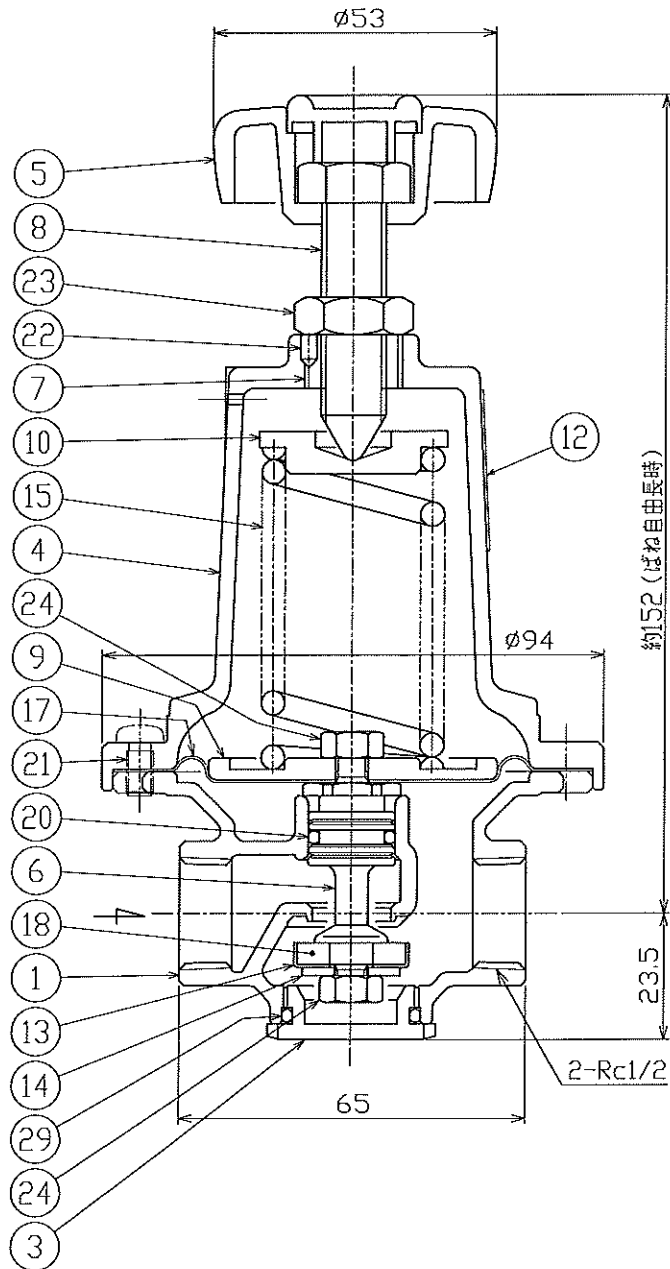

部品番号	部品名称	材質	数量	備考
29	リング-P22	NBR	1	
24	六角ナット-M6	C3604	2	
23	六角ナット-M12	SS400	1	Ep-Fe/Cu+Ni
22	スプリングピン-3X6	SUS304	1	
21	十字穴付きねじ-M5X12	C2700	6	Ep-Cu/Ni
20	リング-P12	NBR	1	
19	-	-	-	
18	ディスク	EPDM	1	
17	ダイヤフラム	NBR	1	
16	-	-	-	
15	調節ばね	表参照	1	黒エナメル塗装
14	座金	SUS304	1	
13	ディスク押え	SUS304	1	
12	ラベル	テトロンフィルム	1	
11	-	-	-	
10	ばね受け	SS400	1	Ep-Fe/Cu+Ni
9	ダイヤフラム受け	SS400	1	Ep-Fe/Cu+Ni
8	調節ねじ	SUS304	1	
7	ブッシュ	SUS403	1	塗装
6	弁棒	耐食銅合金	1	
5	ハンドル	ナイロン66, ポリプロピレン	1	
4	ばねカバー	AC7	1	塗装
3	下部ふた	C3604	1	
2	-	-	-	
1	弁箱	CAC406	1	

特 徴	尺度	1:1	部品番号	部品名称	材質	数量	備考
標準	年月日	1974-1-31	型式	RD-341	名称	15A 減圧弁	
DANLE CO., LTD.			承認	審査	作成	図番	PR1541ZZ0000A1A
株式会社 ダンレイ			06.8.02	06.8.-2	06.8.-1	△	

△	06-8-1	54-309(旧:32-89)
製図	年月日	記 事